


Lupitair 2



- plenum aanzuig
- plenum uitblaas
- flexibele aansluiting
- aanzuigrooster
- uitblaasrooster
- dakdoorvoer
- infrarood afstandsbediening
- wandbediening

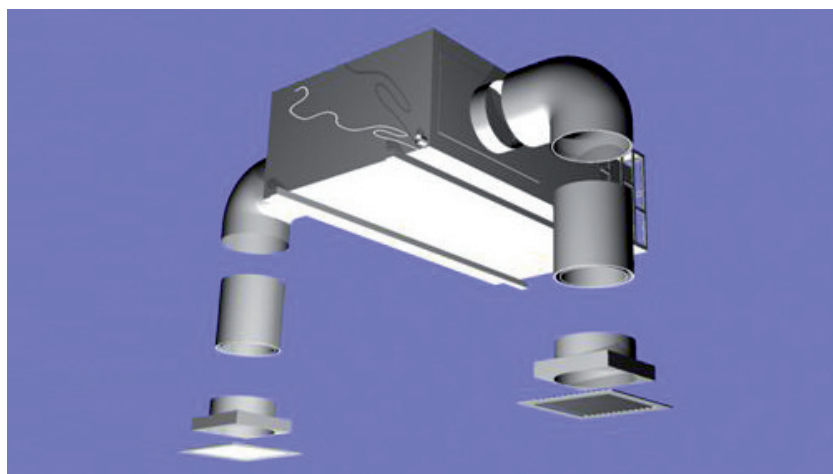

'Lupitair'

Technische specificaties:

Koelcapaciteit	Nominaal	kW	2,98
Verwarmingscapaciteit	Nominaal	kW	3,00
Spanningsvorm		V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50
Energieverhouding		EER / COP	2,6 / 2,6
Opgenomen vermogen		kW	1,15
Nominaal stroom		A	5,49
Type koudemiddel			R-410A
Afzekerwaarde		A	16 (C)
Afmetingen	h x b x d	mm	330 x 1000 x 600
Ontvochtigingscapaciteit		liter / uur	1,3
Luchthoeveelheid		m ³ / h	320 / 354
Gewicht		kg	48
Min/Max buitenluchttemperatuur	Koeling	°C	+10 ~ + 43
Min/Max buitenluchttemp. verwarming	Verwarming	°C	-5 ~ + 20
Luchthoeveelheid	Laag / Hoog	m ³ / h	320 / 534

De Lupitair kan 33 m² koelen, verwarmen en/of ventileren bij een plafondhoogte van 2,60 meter met een rc waarde van 2,5.



ClimateSupply BV

De Veken 103 | 1716 KG Opmeer | The Netherlands

T. +31(0)226 35 85 41 | F. +31(0)226 35 41 24 | info@climatesupply.nl | www.climatesupply.nl